

ICW-500 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ


MONTAJ ÖNCESİ SON KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

ÖNEMLİ: Yetkili servis teknisyenini çağırmadan önce, lütfen aşağıdakilerin tam ve eksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Aşağıdakilerden herhangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise yetkili servisce tarafınızdan ücret talep edilecektir.

Gerekli su basıncı	2-4 Bar 8/10 lt/dakika
Su sertliği (max.) / iletkenlik (max.)	10°dF / 800 µS/ cm (25°C)
Elektrik Bağlantısı	220V/N/50-60Hz
Kablo kesiti	3X4 mm2 (Faz,Nötr,Toprak)
Sigorta	32A Monofaze (otomat) - 40A-30mA Kaçak akım sigortası
Su girişi	¾" (çamaşır makinesi musluğu)
Pis su gideri	Ø50 mm

ÖNEMLİ UYARILAR:

- *Sigorta girişinde kullanılan kablo **antigron** olmalıdır.
- *Cihazın bağlanacağı yerde mutlaka toprak hattı bulunmalıdır.
- * Pis su gideri zemin seviyesinde makinenin max 100 cm uzağında olmalıdır.
- * Su girişi max 100 cm uzağında olmalı ve su basıncı 2 Bar'den az ise basınç pompası kullanılmalıdır.
- * Su sertliği 10°dF den ve iletkenlik 800 µS/ cm'ten fazla ise su yumuşatıcısı kullanınız. **Kireçten ve iletkenlikten meydana gelecek arızalar garanti kapsamına girmez !**
- * Makineye kadar elektrik ve su tesisatının çekilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

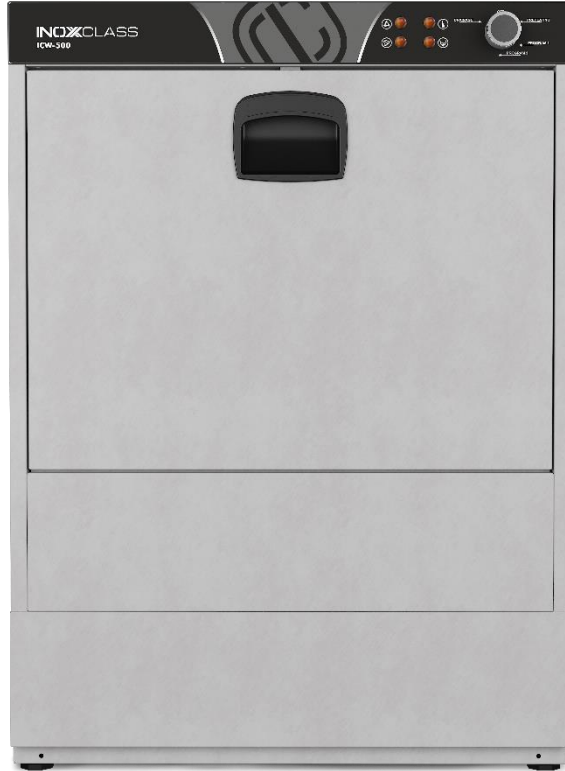

MAKİNEİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU MUTLAKA OKUYUN!

D10E PATISSERIE OVEN

PRE-INSALLATTION RESPONSIBILITIES BY END-USER

IMPORTANT! : Before calling the authorized service technician, please note that the following made full and seamless. Due to a glitch/error caused by the installation will be made if any of the following missing will be charged by your qualified service.

- | | |
|--|--|
| ● Water pressure | 2-4 Bar |
| ● Water hardness (max.) / Conductivity (max.) | 10°dF / 800 µS/ cm (25°C) |
| ● Electric Connection | 380 V AC / 3 / N / 50-60Hz |
| ● Cable | 5X4 mm ² (R,S,T , Neutral, Ground) |
| ● Fuse | 32A Three-phase (auto) / 40A - 30mA Residual-current Relay |
| ● Water Inlet | ¾" |

ATTENTION PLEASE !!!

- The cable used at the fuse input should be **antigron**.
- There must be a ground line where the device is to be connected.
- Water inlet connection should be max. 100 cm distance from the machine and should be left side.
- The conductivity of the water hardness 10 ° dF and 800 S / cm over the use of water softeners. Lime and conductivity of the failure will occur not covered under warranty!
- Adapter seal on the rear of the machine to drain water expenses must be prepared.
- The withdrawal of the machine electrical and water systems is the responsibility of the customer.



PLEASE READ THE USER MANUAL BEFORE START TO USE YOUR MACHINE